


ギアポンプユニット

小型・軽量

油圧ポンプ、電磁クラッチ、プーリをユニット化

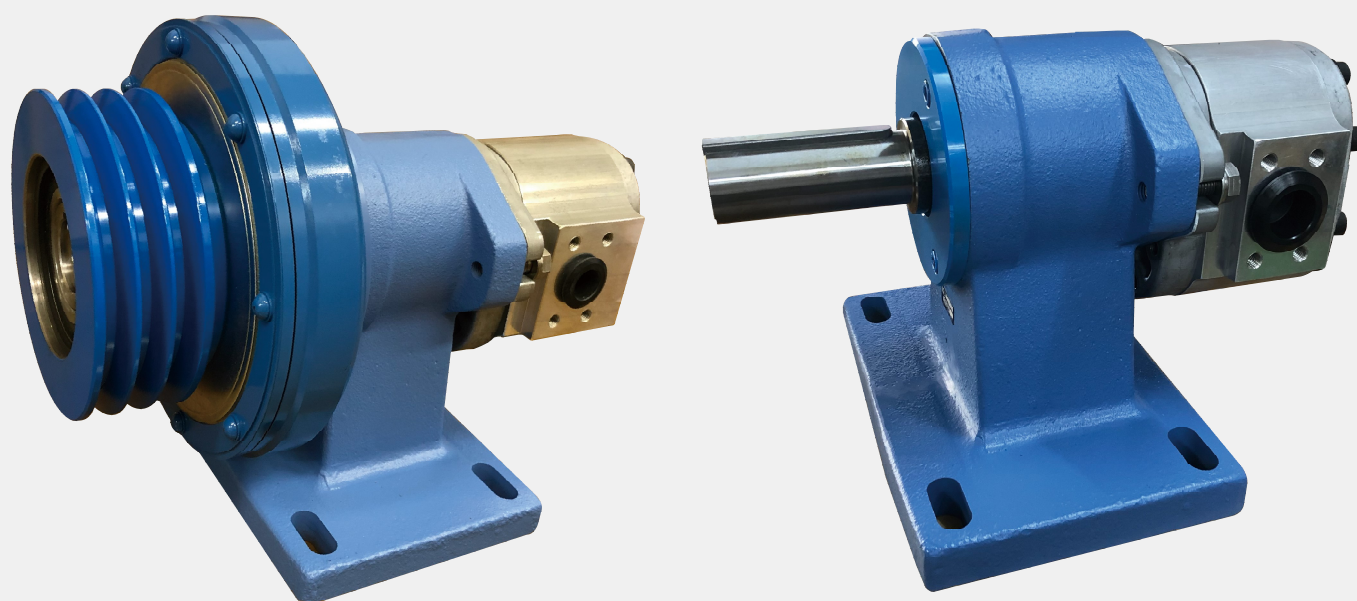


株式会社 マツイ



仕様	ポンプ型式	押しのけ容積 cm ³ /rev	圧力 Mpa		回転速度 rpm		ポートサイズ		電磁クラッチ	
			定格	最高	最低	定格	吸	吐	トルク	プーリー
GPU2-19	PHB19	19.0	17.8	20.6	660	1800	Rc1	Rc3/4	150N-m	φ 130-B × 2
GPU2-25	PHB25	25.4	17.8	20.6	630	1800	Rc1	Rc3/4	150N-m	φ 130-B × 2
GPU2-32	PHB31	31.8	17.8	20.6	590	1800	Rc1	Rc3/4	150N-m	φ 130-B × 2
GPU3-38-1	PC4	38.8	17.8	20.6	550	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	190N-m	φ 160-5V×3
GPU3-45-1	PC5	45.9	17.8	20.6	510	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	190N-m	φ 160-5V×3
GPU3-45-2	PC5	45.9	17.8	20.6	510	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	340N-m	φ 160-5V×3
GPU3-52-1	PC6	52.9	17.8	20.6	470	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	190N-m	φ 160-5V×3
GPU3-52-2	PC6	52.9	17.8	20.6	470	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	340N-m	φ 160-5V×3
GPU3-60-2	PC7	60.1	17.8	20.6	430	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	340N-m	φ 160-5V×3
GPU3-60-3	PC7	60.1	17.8	20.6	430	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	490N-m	φ 160-5V×3
GPU3-63-2	PC8	63.6	17.8	20.6	410	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	340N-m	φ 160-5V×3
GPU3-63-3	PC8	63.6	17.8	20.6	410	1800	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	490N-m	φ 160-5V×3

※GPU3型のプーリー径は、φ180・φ200もご用意出来ます。

GPU2型




クラッチ無しの場合

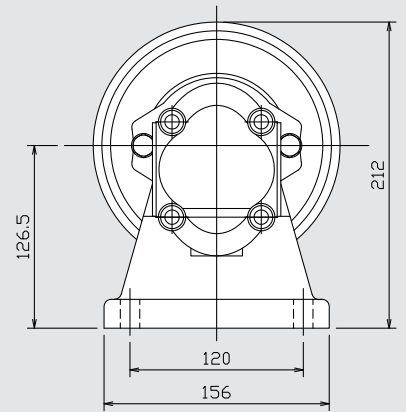
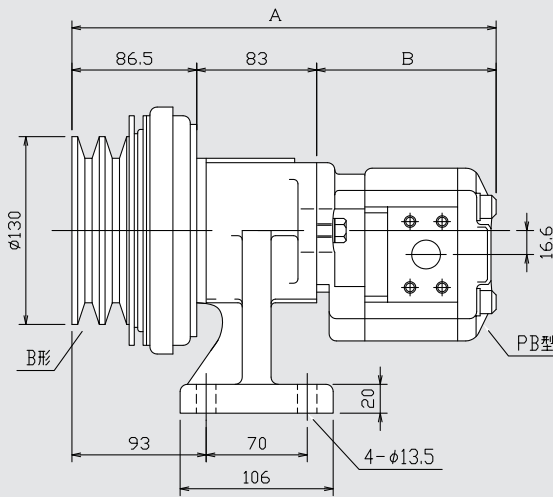


ユニット型式	A	B
GPU2-19	112.1	281.6
GPU2-25	116.9	286.4
GPU2-32	123.0	292.5

GPU3型

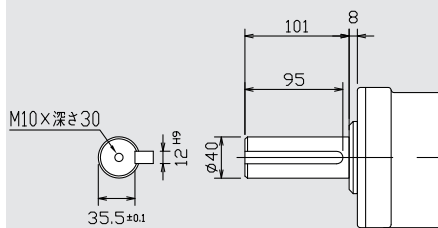

クラッチ無しの場合

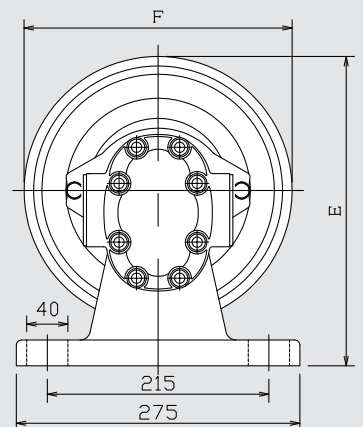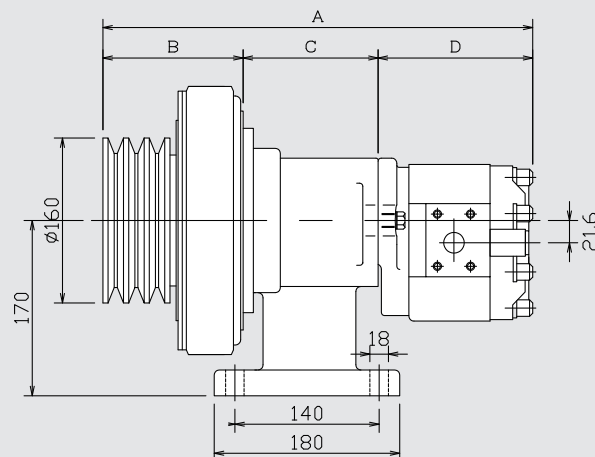

ユニット型式	A	B	C	D	E	F
GPU3-38-1	372	128	115	129	280	220
GPU3-45-1	378	128	115	135	280	220
GPU3-45-2	402	136	131	135	300	260
GPU3-52-1	384	128	115	141	280	220
GPU3-52-2	408	136	131	141	300	260
GPU3-60-2	414	136	131	147	300	260
GPU3-60-3	414	136	131	147	300	260
GPU3-63-2	417	136	131	150	300	260
GPU3-63-3	417	136	131	150	300	260

※標準型は、油圧ギアポンプをご用意しておりますが、他メーカーのギアポンプ、ベーンポンプにも対応いたしますので、ご相談下さい。



MATSUI

株式会社 マツイ

札幌支店 TEL(011)733-2022 FAX(011)733-2023

大阪支店 TEL(06)6552-1151 FAX(06)6551-1122

<http://www.matsui-corp.co.jp/>

東京本社

〒106-8641 東京都港区麻布台2丁目4-7

TEL : 03-3586-4141 FAX : 03-3224-2410

仙台支店 TEL(022)284-8881 FAX(022)284-8885

福岡支店 TEL(092)441-1851 FAX(092)441-1855